



**DODATEK č.1
ke Smlouvě o dílo**

o provedení stavebních prací uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

1. Objednatel

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM

Sídlo: Obecní úřad Prackovice nad Labem č.p. 54, 411 33 Prackovice n.L.
Zastoupený: Mgr. Andrea Svobodová Křešová, starostka obce
IČ, DIČ: 00264229
Telefon: +420/416 539 091
mobil: 725 552 137
E-mail: ou.prackovice@mybox.cz

a

2. Zhotovitel :

Chládek & Tintěra, a.s.

zastoupený : ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a ing. Stanislavem Fouskem, Vladimírem Jehličkou, Libuší Tintěrovou a ing. Pavlem Stoulilem, členové představenstva.
(Jménem společnosti jednájí vždy dva členové představenstva společně.)
sídlo : Nerudova 16, 412 01 Litoměřice
zapsaný : u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 706
IČ : 62743881
DIČ : CZ62743881
Bankovní spojení : KB, a.s., Litoměřice, č.ú.: 2053300217/0100
Kontakt: cht-ltm@cht.cz, tel. 416 741 668, 670 / fax. 416 741 669

Název stavby: „PRACKOVICE NAD LABEM – OPRAVY PO POVODNI 2013“
Místo stavby: kú Prackovice nad Labem

V souladu s ustanovením čl. IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, bodu 9.1, uzavřené smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 k základní smlouvě o dílo:

Ke změně dochází v čl. II.CENA DÍLA, konkrétně v bodě 2.1, kde dochází k následující změně ceny díla:

Cena díla bez DPH dle základní smlouvy o dílo:	1 123 324,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č.1 bez DPH:	210 237,80 Kč
Méněpráce dle dodatku č.1 bez DPH:	- 84 448,40 Kč
Cena díla včetně navýšení za provedené vícepráce a odpčtu za neprovedené méněpráce bez DPH:	1 247 220,80 Kč
DPH ve výši:	261 916,40 Kč
Celková cena díla dle dodatku č.1 včetně DPH:	1 509 137,20 Kč

Konkrétní specifikace víceprací a méněprací jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 tohoto Dodatku č.1.

Ostatní ujednání základní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem č.1 k základní smlouvě, zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.





Ministerstvo dopravy

PRACKOVICE NAD LABEM – OPRAVY PO POVODNI 2013

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 k základní smlouvě o dílo přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz tohoto k němu připojují svoje podpisy.


Příloha č.1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací.

V obci Prackovice nad Labem, dne 9.8.2014


V Litoměřicích, 9.8.2014


Za objednatele :


Za zhotovitele:

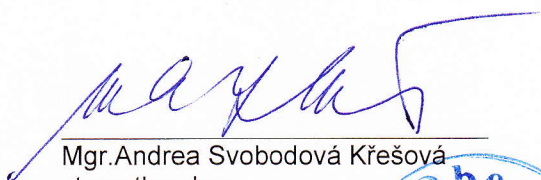
Mgr. Andrea Svobodová Křešová
starostka obce

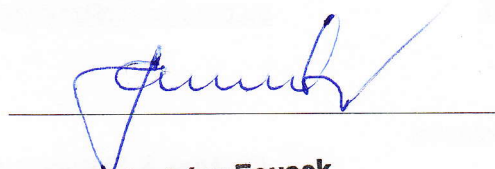


Ing. Stanislav Fousek
člen představenstva


Vladimír Jehlička, DiS.
člen představenstva



Chládek & Tintěra a. s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
www.cht.cz
- 36 -

Změna rozpočtu - méněpráce, vícepráce

Zakázka:

Prackovice n. L. – opravy po povodni 2013

Popis	Méněpráce		Vícepráce		Celkem
	Cena	Cena	Cena	Cena	
SO_05: Objekt č. 5	407 507,6	82 023,6	175 503,7	499 095,2	
001: Zemní práce	204 327,0	0,0	39 332,5	243 659,6	
003: Svislé konstrukce	9 702,6	9 702,6	19 622,9	19 622,9	
004: Vodovodné konstrukce	15 185,0	8 362,1	34 819,4	41 642,4	
005: Komunikace	0,0	0,0	2 661,1	2 661,1	
008: Trubní vedení	47 370,7	47 370,7	33 455,2	33 455,2	
009: Ostatní konstrukce a práce	62 832,3	12 682,3	23 830,3	73 980,2	
099: Přesun hmot HSV	42 358,0	0,0	6 716,6	49 074,6	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	25 732,0	3 905,9	15 065,7	34 999,3	
SO_07: Objekt č. 7	154 843,3	0,0	0,0	154 843,3	
001: Zemní práce	24 552,1	0,0	0,0	24 552,1	
005: Komunikace	52 818,9	0,0	0,0	52 818,9	
008: Trubní vedení	3 606,0	0,0	0,0	3 606,0	
009: Ostatní konstrukce a práce	53 438,8	0,0	0,0	53 438,8	
099: Přesun hmot HSV	2 106,1	0,0	0,0	2 106,1	
783: Nátěry	4 120,7	0,0	0,0	4 120,7	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	14 200,8	0,0	0,0	14 200,8	
SO_08: Objekt č. 8	434 429,3	0,0	0,0	434 429,3	
004: Vodovodné konstrukce	60 334,1	0,0	0,0	60 334,1	
009: Ostatní konstrukce a práce	336 674,5	0,0	0,0	336 674,5	
099: Přesun hmot HSV	9 002,7	0,0	0,0	9 002,7	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	28 418,0	0,0	0,0	28 418,0	
SO_19: Objekt č. 19	126 543,6	2 424,8	34 734,1	158 853,0	
003: Svislé konstrukce	9 686,4	0,0	0,0	9 686,4	
005: Komunikace	9 610,0	0,0	0,0	9 610,0	
008: Trubní vedení	0,0	0,0	34 734,1	34 734,1	
009: Ostatní konstrukce a práce	92 856,7	2 309,3	0,0	90 547,4	
099: Přesun hmot HSV	1 628,8	0,0	0,0	1 628,8	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	12 761,7	115,5	0,0	12 646,3	
CELKEM bez DPH	1 123 323,9	84 448,4	210 237,8	1 247 220,8	
CELKEM vč. DPH				1 509 137,2	

Změna rozpočtu - méněpráce, vícepráce

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Méněpráce		Vícepráce		Celkem
					Cena	Výměra	Cena	Výměra	
SO_05: Objekt č. 5									
001: Zemní práce									
SP	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	20,0	102,63	2 052,6	25,0	2 565,7	499 095,2
SP	124203109	Příplatek k výkopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	20,0	11,28	225,6	25,0	282,0	243 659,6
SP	124203119	Příplatek k výkopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 v tekoucí vodě při LTM	m3	20,0	54,63	1 092,6	25,0	1 365,7	2 458,3
SP	113105113	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspárované MC	m2	6,0	294,62	1 767,7	0,0	0,0	1 767,7
SP	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	5,0	351,95	1 759,8	0,0	0,0	1 759,8
SP	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	3,0	291,09	873,3	0,0	0,0	873,3
SP	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,0	172,77	1 727,7	0,0	0,0	1 727,7
SP	131201109	Příplatek za lepidlost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	10,0	16,47	164,7	0,0	0,0	164,7
SP	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 - úprava břehu nádrže	m3	170,0	103,31	17 563,0	0,0	0,0	17 563,0
SP	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	107,0	38,83	4 155,1	0,0	0,0	4 155,1
SP	162701605	Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 10 000 m	m3	200,0	275,11	55 021,7	0,0	0,0	55 021,7
SP	162701609	Příplatek k vodorovnému přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu	m3	2 000,0	22,95	45 899,3	0,0	0,0	45 899,3
SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	200,0	13,16	2 631,2	25,4	334,2	2 965,4
SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	360,0	158,45	57 042,8	0,0	0,0	57 042,8
SP	182301122	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	226,8	54,45	12 350,1	0,0	0,0	12 350,1
SP	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,0	438,87	0,0	25,4	11 148,1	11 148,1
SP	132201109	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh hornině tř. 3	m3	0,0	143,67	0,0	2,3	323,3	323,3
SP	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	0,0	70,64	0,0		0,0	0,0
SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,0	139,01	0,0	25,4	3 531,1	3 531,1
SP	113107041	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živčinyých tl 50 mm při překopech inž sítí	m2	0,0	108,91	0,0	12,0	1 306,9	1 306,9
SP	113107022	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překopech inž sítí	m2	0,0	345,93	0,0	12,0	4 151,2	4 151,2
SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	0,0	73,13	0,0	12,0	877,6	877,6
SP	167101103	Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,0	87,78	0,0	153,2	13 446,9	13 446,9
003: Svislé konstrukce					9 702,6	9 702,6	19 622,9	19 622,9	19 622,9
SP	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesmímatelného do betonu říms přímo včetně dodávky	m	4,5	2 156,13	9 702,6	4,5	0,0	0,0
SP	321213112	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb výplňové na maltu MC 10 - rozšíření nátoku	m3	0,0	3 811,43	0,0	2,0	7 622,9	7 622,9
H	X12	ocelové profily zinkované včetně osazení	m	0,0	3 000,00	0,0	4,0	12 000,0	12 000,0
004: Vodorovné konstrukce					15 185,0	8 362,1	34 819,4	34 819,4	41 642,4
SP	462511270	Záhaz z lomového kamene bez prošítkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	9,0	1 137,16	10 234,4	3,0	0,0	6 823,0
SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku - včetně obsypu	m3	8,6	575,65	4 950,6	8,6	0,0	0,0
SP	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	m3	0,0	727,64	0,0	1,2	873,2	873,2
SP	462511270	Záhaz z lomového kamene bez prošítkování z terénu hmotnost do 200 kg - BEZ MATERIÁLU	m3	0,0	229,66	0,0	64,8	14 882,0	14 882,0
H	X11	příplatek za velké kamenivo do svahu (vyšší j.c. složitá manipulace)	m3	0,0	250,00	0,0	64,8	16 200,0	16 200,0
SP	463211132	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár těženým kamenivem - rozšíření nátoku	m3	0,0	1 326,07	0,0	2,2	2 864,3	2 864,3

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Výměra	Cena	Výměra	Cena
005: Komunikace										
1.	SP	567122111	Podklad ze směsi štiřeléné cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m ²	0,0	221,76	0,0	0,0	12,0	2 661,1
008: Trubní vedení										
1.	SP	871390410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 400	m	45,0	159,91	45,0	7 195,8	0,0	33 455,2
2.	H	X1	Trouba plastová korugovaná DN 400	m	45,0	892,78	45,0	40 175,0	0,0	0,0
3.	SP	812422121	Demontáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 500	m	0,0	471,92	0,0	0,0	4,5	2 123,6
3.	SP	812372121	Demontáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	0,0	383,27	0,0	0,0	12,0	4 599,2
3.	SP	822422111	Montáž potrubí z trub TŽH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 500	m	0,0	449,06	0,0	0,0	13,5	6 062,3
3.	H	X102	Trouba betonová hrdlová DN 500	kus	0,0	3 445,00	0,0	0,0	6,0	20 670,0
009: Ostatní konstrukce a práce										
1.	SP	919311112	Čela propustků z prostého betonu tř. C8/10	m ³	7,0	2 309,31	0,0	0,0	7,0	16 165,2
2.	SP	919431111	Vtaková jímka z lomového kamene propustku z trub do DN 800	kus	1,0	12 682,31	1,0	12 682,3	0,0	0,0
3.	SP	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,0	13 600,00	0,0	0,0	2,0	27 200,0
4.	SP	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,416	320,79	0,0	0,0	4,0	1 281,9
5.	SP	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	140,904	13,67	0,0	0,0	140,9	1 926,0
6.	SP	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	7,416	143,19	0,0	0,0	7,4	1 061,9
7.	H	X6	Pročištění propustu	m	13,0	109,07	0,0	0,0	13,0	1 417,9
1.	SP	919735113	Řezání stávajícího živého koryta hl do 150 mm	m	0,0	79,85	0,0	0,0	24,0	1 916,3
2.	SP	919121213	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	0,0	153,67	0,0	0,0	24,0	3 688,0
3.	SP	X5	osazení porořořtu včelné materiálu (1,5 x 1 m)	kus	0,0	8 739,55	0,0	0,0	1,0	8 739,6
4.	SP	934956221	Stavidořové tabule z dubového dřeva tl 80 mm	m ²	0,0	3 155,57	0,0	0,0	2,6	8 204,5
009: Přesun hmot HSV										
8.	SP	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	74,415	569,21	0,0	0,0	8,1	4 610,6
5.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	0,0000	40,70	0,0	0,0	51,8	2 106,0
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										
9.	ON	07	Zařizení staveniště	%	5,0	3 881,02	1,0	3 905,9	2,1	9 914,4
10.	ON	X7	Geodetické práce	kpl	1,0	6 326,85	0,0	0,0	0,8	5 151,3
SO_07: Objekt č. 7										
001: Zemní práce										
11.	SP	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	2,75	438,87	0,0	0,0	2,8	1 206,9
12.	SP	132201109	Připlatek za leřivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m ³	2,75	143,67	0,0	0,0	2,8	395,1
13.	SP	124203101	Výkopávky do 1000 m ³ pro koryta vodoteč v hornině tř. 3	m ³	12,0	102,63	0,0	0,0	12,0	1 231,5
14.	SP	124203109	Připlatek k výkopávkám pro koryta vodoteč v hornině tř. 3 za leřivost	m ³	12,0	11,28	0,0	0,0	12,0	135,3
15.	SP	162701605	Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 10 000 m	m ³	14,75	275,11	0,0	0,0	14,8	4 057,8
16.	SP	162701609	Připlatek k vodorovnému přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu	m ³	147,5	22,95	0,0	0,0	147,5	3 385,1
17.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m ³	14,75	13,16	0,0	0,0	14,8	194,1
18.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	25,075	158,45	0,0	0,0	25,1	3 973,2
19.	SP	113107170	Odstřanění podkladu pl přes 50 m ² do 200 m ² z betonu prostého tl 100 mm	m ²	138,4	45,06	0,0	0,0	138,4	6 236,6

	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Výměra	Cena	Výměra	Cena
0.	SP	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	138,4	25,59	3 541,2	0,0	0,0	138,4	3 541,2
1.	SP	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živčích tl 50 mm	m2	6,1	32,02	195,3	0,0	0,0	6,1	195,3
005: Komunikace											
2.	SP	564931412	Podklad z asfaltového recyklatu tl 100 mm	m2	122,0	35,89	4 378,2	0,0	0,0	122,0	4 378,2
3.	SP	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	122,0	227,43	27 746,5	0,0	0,0	122,0	27 746,5
4.	SP	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	128,1	145,10	18 587,0	0,0	0,0	128,1	18 587,0
5.	SP	573211111	Postřik živčiny spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	128,1	10,50	1 344,6	0,0	0,0	128,1	1 344,6
6.	SP	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	m2	20,7	36,84	762,6	0,0	0,0	20,7	762,6
008: Trubní vedení											
17.	SP	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	m	2,1	198,50	416,8	0,0	0,0	2,1	416,8
48.	H	59710705	Trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN250mm L2,50m spojovací systém C Trída 240	m	2,1	1 518,63	3 189,1	0,0	0,0	2,1	3 189,1
009: Ostatní konstrukce a práce											
49.	SP	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	44,194	320,79	14 176,8	0,0	0,0	44,2	14 176,8
50.	SP	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	839,686	13,67	11 477,5	0,0	0,0	839,7	11 477,5
51.	SP	97909155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	17,992	143,19	2 576,2	0,0	0,0	18,0	2 576,2
52.	SP	979088201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	25,604	179,55	4 597,1	0,0	0,0	25,6	4 597,1
53.	SP	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,598	100,60	60,2	0,0	0,0	0,6	60,2
54.	SP	935113212	Osazení odvodňovacího betonového žlabu	m	5,0	658,34	3 291,7	0,0	0,0	5,0	3 291,7
55.	H	X2	betonový šterbinový žlab š. 0,5 m, vnitřní průměr 300 mm, hloubka dna 395 mm	m	5,0	2 830,69	14 153,4	0,0	0,0	5,0	14 153,4
56.	SP	919735113	Řezání stávajícího živčného krytu hl do 150 mm	m	13,3	79,85	1 062,0	0,0	0,0	13,3	1 062,0
57.	SP	919121213	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	13,3	153,67	2 043,8	0,0	0,0	13,3	2 043,8
099: Přesun hmot HSV											
58.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	51,75	40,70	2 106,1	0,0	0,0	51,8	2 106,1
783: Nátery											
59.	SP	783121112	Nátery syntetické OK těžký "A" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	35,0	117,73	4 120,7	0,0	0,0	35,0	4 120,7
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady											
60.	ON	07	Zařízení staveniště	%	5,0	1 574,79	7 873,9	0,0	0,0	5,0	7 873,9
61.	ON	X7	Geodetické práce	kpl	1,0	6 326,85	6 326,9	0,0	0,0	1,0	6 326,9
SO_08: Objekt č. 8											
004: Vodorovné konstrukce											
62.	SP	465511511	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 200 mm	m2	42,0	1 436,53	60 334,1	0,0	0,0	42,0	60 334,1
009: Ostatní konstrukce a práce											
63.	SP	919311112	Čela propustků z prostého betonu tř. C8/10	m3	10,0	2 309,31	23 093,1	0,0	0,0	10,0	23 093,1

	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Výměra	Cena	Výměra	Cena
1.	SP	938902106	Čištění příkopů nezpevněných dna přes 400 mm	m	155,0	143,44	22 232,7	0,0	0,0	155,0	22 232,7
2.	SP	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	313,0	320,79	100 406,6	0,0	0,0	313,0	100 406,6
3.	SP	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 947,0	13,67	81 288,5	0,0	0,0	5 947,0	81 288,5
4.	SP	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	272,0	143,19	38 947,0	0,0	0,0	272,0	38 947,0
5.	SP	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	41,1	179,55	7 379,4	0,0	0,0	41,1	7 379,4
6.	SP	919521013	Zřízení propustků z trub betonových DN 400	m	7,0	1 359,09	9 513,6	0,0	0,0	7,0	9 513,6
7.	SP	966008113	Bourání rubního propustku do DN 800	m	20,0	2 233,68	44 673,5	0,0	0,0	20,0	44 673,5
8.	SP	X8	čištění betonových propustků	m	46,5	196,56	9 140,1	0,0	0,0	46,5	9 140,1
9.	SP	998223011	099: Přesun hmot HSV	t	62,21	144,71	9 002,7	0,0	0,0	62,2	9 002,7
10.	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	62,21	144,71	9 002,7	0,0	0,0	62,2	9 002,7
11.	ON	07	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	%	5,0	4 418,23	22 091,2	0,0	0,0	5,0	22 091,2
12.	ON	X7	Zařízení staveniště	kpl	1,0	6 326,85	6 326,9	0,0	0,0	1,0	6 326,9
13.	ON	X7	Geodetické práce	%	5,0	4 418,23	22 091,2	0,0	0,0	5,0	22 091,2
14.	ON	X7	Geodetické práce	kpl	1,0	6 326,85	6 326,9	0,0	0,0	1,0	6 326,9
15.	SP	321213235	SO_19: Objekt č. 19	m3	1,0	9 686,43	9 686,4	0,0	0,0	1,0	9 686,4
16.	SP	321213235	003: Svislé konstrukce	m3	1,0	9 686,43	9 686,4	0,0	0,0	1,0	9 686,4
17.	SP	321213235	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní se zařazením spár	m3	1,0	9 686,43	9 686,4	0,0	0,0	1,0	9 686,4
18.	SP	594411111	005: Komunikace	m2	10,0	10,50	105,0	0,0	0,0	10,0	105,0
19.	SP	573211111	Posífk živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	10,0	290,59	2 905,9	0,0	0,0	10,0	2 905,9
20.	SP	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABU) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,0	290,59	2 905,9	0,0	0,0	10,0	2 905,9
21.	SP	594411111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z MC	m2	8,2	804,77	6 599,1	0,0	0,0	8,2	6 599,1
22.	SP	871265201	008: Trubní vedení	m	0,0	92,18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	H	871265	Montáž potrubí z PE SDR11 otevřený výkop D 110 x 10,0 mm	m	0,0	534,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	SP	891261111	Trouba plastová PE DN 100	ks	0,0	566,53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	H	X9	Montáž sestavy z kulových ventilů	kus	0,0	7 500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26.	H	X9	sestava kulových ventilů	kus	0,0	7 500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27.	SP	919311112	009: Ostatní konstrukce a práce	m3	1,0	2 309,31	2 309,3	0,0	0,0	1,0	2 309,3
28.	SP	938902106	Čištění příkopů nezpevněných dna přes 400 mm	m	25,0	143,44	3 585,9	0,0	0,0	25,0	3 585,9
29.	SP	979081111	Čištění příkopů nezpevněných dna přes 400 mm	t	80,0	320,79	25 663,0	0,0	0,0	80,0	25 663,0
30.	SP	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1 520,0	13,67	20 776,6	0,0	0,0	1 520,0	20 776,6
31.	SP	979099155	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	80,0	143,19	11 455,0	0,0	0,0	80,0	11 455,0
32.	SP	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	m	4,0	933,01	3 732,0	0,0	0,0	4,0	3 732,0
33.	SP	X3	oprava a vyčištění stávajícího odvodňovacího žlabu	m	20,0	693,00	13 860,0	0,0	0,0	20,0	13 860,0
34.	SP	X4	Pročištění stávajícího potrubí	m	20,0	693,00	13 860,0	0,0	0,0	20,0	13 860,0
35.	SP	X5	osazení porořostu včetně materiálu (1,5 x 1 m)	kus	1,0	8 739,55	8 739,6	0,0	0,0	1,0	8 739,6
36.	SP	X5	osazení porořostu včetně materiálu (1,5 x 1 m)	kus	1,0	8 739,55	8 739,6	0,0	0,0	1,0	8 739,6
37.	SP	919121213	Těsnění spár záilkvou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	17,8	153,67	2 735,3	0,0	0,0	17,8	2 735,3
38.	SP	998223011	099: Přesun hmot HSV	t	11,255	144,71	1 628,8	0,0	0,0	11,3	1 628,8
39.	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	11,255	144,71	1 628,8	0,0	0,0	11,3	1 628,8
40.	ON	X7	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,0	6 326,85	6 326,9	0,0	0,0	1,0	6 326,9
41.	ON	X7	Geodetické práce	%	5,0	1 286,97	6 434,9	0,0	0,0	4,9	6 319,4
42.	ON	07	Zařízení staveniště	%	5,0	1 286,97	6 434,9	0,0	0,0	4,9	6 319,4
43.	ON	07	CELKEM				1 123 323,9				1 247 220,8



Chládek & Tintera
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
www.cht.cz